snorkel

# APERÇU DES PRODUITS

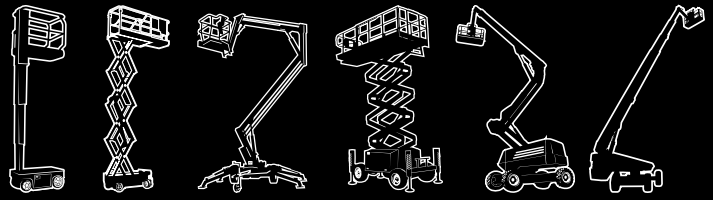

**Snorkel est parmi les meilleurs fabricants mondiaux d'élévateurs de personnes. Notre gamme complète de nacelles élévatrices permet un travail en hauteur sûr et efficace, de 4 à 40 mètres. Quelle que soit l'utilisation, de l'entretien intérieur d'un immeuble au chantier de construction le plus difficile, nous pouvons vous proposer la machine qui convient.**

Existant depuis 1946, Snorkel est fier de son héritage : trouver des solutions pratiques pour un travail en hauteur en toute sécurité. Notre réussite repose sur la fidélité à nos valeurs fondamentales, les quelles influencent tous nos agissements. Notre premier principe : nos clients restent notre priorité à 100%.

Nous avons inventé la première plateforme élévatrice à ciseaux automotrice, il y a plus de 30 ans, esprit d'innovation qui subsiste encore aujourd'hui. Snorkel trouve constamment de nouvelles solutions pour le travail en hauteur et de nouveaux moyens d'optimiser la sécurité et l'efficacité des plateformes élévatrices.

La philosophie de Snorkel est : « rester simple ». Nous fabriquons des machines solides et fiables qui peuvent vous transporter partout où vous en avez besoin, de la manière la plus simple et la plus efficace qui soit. Nous construisons des chariots élévateurs pouvant répondre à vos besoins sans pour autant compliquer votre vie professionnelle. Nos chariots sont faciles à utiliser, faciles à entretenir et faciles à réparer.

Nous nous efforçons de rester proches de nos clients. À l'équipe Snorkel s'ajoutent plus de 100 distributeurs et agents de service dans le monde entier. Où que vous soyez, Snorkel peut vous assister de manière réceptive et experte dans votre langue, et vous permettre d'obtenir rapidement les pièces détachées et l'assistance-produit dont vous avez besoin.

Snorkel Global Finance vous propose plusieurs possibilités avantageuses pour acheter des machines Snorkel, de manière à répondre exactement aux besoins propres à votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos produits et services, veuillez consulter **www.snorkellifts.com**

**PAM26**

La série PAM26 propose, à un prix abordable, des chariots à mats à roulettes efficaces et faciles à utiliser et à entretenir. Compacts et légers, les chariots de la série PAM26 se positionnent facilement et peuvent passer par une porte standard sans (qu'il soit) besoin de l'incliner.

**UL25/UL32/UL40**

Les chariots à mâts à roulettes solides et compacts de la série UL passent facilement à travers une porte standard et disposent d'un petit pied de calage. Notre mât Girder Lock breveté assure une hauteur de travail stable pouvant atteindre 14m. Des roulettes qui ne laissent pas de traces et un système de chargement facile pour un transport plus simple sont de série.

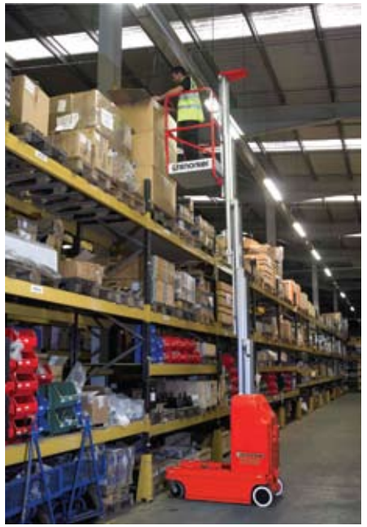

**SPM20**

Le SPM20 est idéal pour les espaces exigus avec une chargeuse « skid steer » et un rayon de braquage intérieur nul. Ne pesant que 1 030kg, le SPM20 assure une élévation pouvant aller jusqu'à 8m avec une capacité (de charge) de 150kg. La vitesse maximale est de 4km/h et l'élévation maximale est atteinte en 27 secondes.

## L'ELEVATEUR DE PERSONNES

Conçu pour les sous-traitants et les professionnels de la maintenance, les élévateurs de personne Snorkel sont légers, bon marché, portables pour une utilisation à l'intérieur. Le modèle de mât Girder Lock breveté de Snorkel utilisé dans la gamme UL assure une stabilité et une portée exceptionnelles ainsi qu'une excellente capacité de levage.

Les nacelles PAM et UL de Snorkel sont faciles à transporter, peuvent être déplacées par une seule personne et passer facilement par une porte ordinaire. Montées en quelques minutes, elles représentent une alternative rapide et efficace pour remplacer les tours d'échafaudage et travailler jusqu'à 14 mètres de hauteur.

Si vous préférez le côté pratique d'une machine automotrice, la SPM20 offre une gamme d'élévateurs très maniables et faciles à conduire, d'une hauteur maximale de 8m.

| | PAM26 | UL25 | UL32 | UL40 | SPM20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 10,0m | 9,6m | 11,7m | 14,4m | 8,0m |
| **capacité de charge** | 125kg | 159kg | 136kg | 136kg | 150kg |
| **hauteur hors-tout** | 1,98m | 1,99m | 2,53m | 2,9m | 1,98m |
| **longueur hors-tout** | 1,2m | 1,26m | 1,32m | 1,32m | 1,36m |
| **largeur hors tout** | 0,69m | 0,74m | 0,74m | 0,74m | 0,79m |
| **masse à vide (AC)** | 340kg | 390kg | 435kg | 470kg | n/a |
| **masse à vide (sur batteries)** | 390kg | 420kg | 465kg | 500kg | 1 030kg |

**M1230E**

Le mât original télescopique autotracté reste très populaire grâce à sa polyvalence, sa robustesse, sa durée de vie. Le modèle Snorkel M1230E peut passer par des portes standard et rentredans un ascenseur – capacité : deux opérateurs et leurs outils à une hauteur de travail de 5,6m en toute sécurité. Il reste idéal pour un large éventail d'utilisations dans la construction, la manutention et le stockage.

**S1930E/S1932E**

Le S1930E de Snorkel assure une hauteur de travail pouvant atteindre 7,6m avec une capacité de plate-forme de 227kg. Compact et agile, le S1930E a un rayon de braquage intérieur de moins de 130mm et seulement 76cm de largeur pour passer facilement à travers une porte européenne ordinaire. Pour plus de souplesse, le modèle S1932E a juste 50mm de plus en largeur, mais fait 30kg de moins, il est adapté pour une utilisation en extérieur par une seule personne.

**S2632E/S2646E/S3246E**

Conçus pour la construction intérieure et les travaux de maintenance, les ciseaux électriques de la série S-E assurent une hauteur pouvant atteindre 12m. Le modèle de 10m de hauteur de travail est disponible en version 0,81m de largeur pour les espaces restreints et en version 1,16m de largeur quand la zone de travail requise est plus étendue. Très pratique pour des travaux de manutention et d'entretien, la S2646E ainsi que la S3246E peuvent être utilisées à l´extérieur avec un seul opérateur sur la plateforme.

## SÉRIE S-E : ÉLÉVATEURS À CISEAUX ÉLECTRIQUES

Les élévateurs à ciseaux Snorkel ont un rayon de braquage serré pour fonctionner en espaces restreints, leurs extensions de plate-forme dépliables ajoutant à leur portée. Le système d'exploitation proportionnel et simple de Snorkel vous donne un contrôle précis quand vous en avez le plus besoin, les batteries à décharge poussée assurent le fonctionnement du chariot électrique Snorkel tant que vous en avez besoin.

Nous avons créé, avec le TM12, le mât élévateur télescopique automoteur compact. Il reste le leader du marché aujourd'hui, de même que le Snorkel M1230E. Cet élévateur tout électrique peut passer par les portes standard et rentrer dans un ascenseur – Capacité : deux opérateurs et leurs outils.

| | M1230E | S1930E | S1932E | S2632E | S2646E | S3246E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 5,6m | 7,6m | 7,6m | 10,0m | 10,0m | 11,8m |
| **capacité de charge** | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 454kg | 317kg |
| **hauteur hors-tout** | 1,7m | 2,17m | 2,17m | 2,33m | 2,36m | 2,51m |
| **longueur hors-tout** | 1,36m | 1,85m | 1,85m | 2,37m | 2,54m | 2,54m |
| **largeur hors tout** | 0,76m | 0,76m | 0,81m | 0,81m | 1,16m | 1,16m |
| **masse à vide** | 780kg | 1 600kg | 1 570kg | 2 224kg | 2 359kg | 3 003kg |

**S2770RT/S3370RT**

Légers et compacts, les S2770RT/S3370RT sont idéaux pour le travail extérieur et les espaces restreints entre bâtiments. Avec leur excellente garde au sol et leur axe d'articulation, ils tolèrent aisément les terrains difficiles, avec des stabilisateurs automatiques de niveau et une extension de plate-forme de 1,2m de série.

**S2770BE/S3370BE**

Adaptée aux milieux intérieurs et extérieurs, la version bi-énergie du S2770RT/S3370RT offre une diversité étonnante sur un chantier. Utilisez le moteur diesel à l'extérieur puis permutez vers l'alimentation par batterie pour les travaux intérieurs. Les pneus haute-adhérence, ne laissant pas de traces sont adaptés à toute surface.

**S4390RT/S5290RT**

Conçue pour une performance maximale sur les chantiers de construction, cette famille de chariots à ciseaux tout terrain permet d'atteindre une hauteur de 18m et de grimper une pente jusqu'à 50%. La plate-forme spacieuse 1,8m x 6,6m tolère une charge de levage de 680kg. Sont inclus parmi les équipements de série, une double extension de plate-forme, 4 roues puissantes et des essieux oscillants.

## SÉRIE S-RT : ÉLÉVATEURS À CISEAUX TOUT-TERRAIN

Snorkel propose une gamme complète d'élévateurs à ciseaux tout terrain, sur diesel, allant des machines compactes aux ciseaux de construction à double plate-forme. La série S-RT de Snorkel est équipé de plateformes spacieuses, présente d'excellentes capacités de charge et de terrain, tous nos chariots élévateurs sont équipés de quatre roues motrices tout-terrain et peuvent gravir une pente jusqu'à 50%.

Les élévateurs à ciseaux compacts de Snorkel sont également disponibles dans leur version bi-énergie pour une souplesse optimale sur chantier : commencez à l'extérieur d'un bâtiment et rapportez la même machine à l'intérieur pour montage. L'alimentation par batterie peut également aider à respecter les lois et réglementations de plus en plus répressives pour les bruits et émissions.

| | S2770RT | S3370RT | S2770BE | S3370BE | S4390RT | S5290RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 10,3m | 12,1m | 10,3m | 12,1m | 15,0m | 18,0m |
| **capacité de charge** | 580kg | 450kg | 580kg | 450kg | 680kg | 680kg |
| **hauteur hors-tout** | 2,56m | 2,7m | 2,56m | 2,7m | 2,98m | 3,15m |
| **longueur hors-tout** | 3,36m | 3,36m | 3,36m | 3,36m | 4,88m | 4,88m |
| **largeur hors tout** | 1,77m | 1,77m | 1,77m | 1,77m | 2,27m | 2,27m |
| **masse à vide** | 2 930kg | 3 620kg | 3 150kg | 3 840kg | 7 800kg | 8 700kg |

**SL26SL SPEED LEVEL (NIVEAU DE VITESSE)**

Le SL26SL tolère une charge de 680kg en toute sécurité et assure un levage jusqu'à 10m. La plate-forme spacieuse de 1,7m x 3,7m a une extension de plate-forme pour une portée supplémentaire et des dimensions de travail plus compactes. Avec sa vitesse rapide de circulation et son moteur 3 modes, le SL26SL léger peut s'adapter aux terrains les plus difficiles.

**SL30SL SPEED LEVEL (NIVEAU DE VITESSE)**

Le SL30SL assure une hauteur de travail jusqu'à 11m sur une plate-forme spacieuse de 1,7m x 4,2m haute adhérence, avec une capacité de levage de 590kg. Elle peut circuler même à hauteur de levage maximale, avec 3 modes de vitesses pour une vitesse optimale du couple moteur, le SL30SL peut monter une pente jusqu'à 50%. Le système à niveau de vitesse peut mettre la plate-forme à niveau en quelques secondes seulement sans utiliser de stabilisateurs.



## SÉRIE SPEED LEVEL (NIVEAU DE VITESSE)

Alors que d'autres machines en sont incapables, vous pouvez compter sur le Speed Level de Snorkel. Les Ciseaux Sigma peuvent gravir des pentes à 50%, et ils sont fournis avec un système de mise à niveau automatique sans utiliser de stabilisateurs. Avec une garde au sol, une capacité de levage excellentes et un moteur 4x4, le Speed Level de Snorkel fera face aux conditions de chantier les plus extrêmes.

Notre système breveté de mise à niveau automatique permet un positionnement rapide de la plate-forme sur les pentes, permettant une oscillation à 9° en longueur et de 13° en largeur. Idéal pour la construction et les utilisations tout-terrain, le Snorkel Speed Level peut être conduit à la hauteur maximale de la plate-forme dont la capacité de charge s'élève à 680kg. Le Speed Level peut même être manœuvré, déployé, sur des pentes lisses ou bétonnées telles que des rampes d'accès de parking.

| | SL26SL | SL30SL |
|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 10,0m | 11,0m |
| **capacité de charge** | 680kg | 590kg |
| **hauteur hors-tout** | 2,6m | 2,6m |
| **longueur hors-tout** | 3,79m | 4,39m |
| **largeur hors tout** | 2,13m | 2,13m |
| **masse à vide** | 3 085kg | 3 400kg |

**MB20J/MB26J**

La série MB ultra-étroite est un équipement de travail idéal pour les espaces intérieurs restreints. Idéal pour les utilisations en espaceréduit, requérant des capacités de levage et de retrait à l'horizontale, la série MB assure un pivotement du mât à 360° avec une portée prolongée depuis la flèche d'articulation.

**A38E**

Léger mais fiable et durable, l'A38E assure des performances de premier ordre avec une hauteur de travail pouvant aller jusqu'à 13,5m et 6,1m de portée extérieure. Le modèle de nacelles articulées à levage et retrait horizontal fournit à l'utilisateur un équipement de travail exceptionnel.

**A46JE**

Cette version électrique sur batterie 2WD de l'A46JE est une nacelle polyvalente capable d'atteindre une hauteur de 16,1m de travail. Avec une portée de 7,4m et une longueur de flèche de 1,5m, cette nacelle automotrice est hautement performante et polyvalente. Cette plateforme spacieuse de 1,8m x 1m peut soulever 2 personnes avec leurs outils et permet une rotation à 180°. Idéale pour une utilisation dans des espaces exigus, l'A46JE a le meilleur rayon de braquage de sa catégorie, de 600mm.

## NACELLES ÉLECTRIQUES

Les nacelles articulées, en tête du marché, de la série A de Snorkel marient une grande maniabilité à une utilisation propre et silencieuse et permettent une hauteur de travail jusqu'à 16m sans aucune émission car alimentées par des batteries.

Spécifiquement conçues pour des entrepôts et des commerces de détail, nos séries MB de nacelles à mâts polyvalentes sont idéales pour la collecte dans les stocks et le travail en hauteur dans les rayons étroits d'un magasin, mais aussi chez soi pour des opérations de maintenance industrielle.

| | MB20J | MB26J | A38E | A46JE |
|---|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 8,1m | 9,8m | 13,5m | 16,1m |
| **capacité de charge** | 215kg | 215kg | 215kg | 227kg |
| **hauteur hors-tout** | 1,98m | 1,98m | 2,0m | 2,0m |
| **longueur hors-tout** | 2,43m | 2,8m | 4,04m | 5,6m |
| **largeur hors tout** | 0,81m | 1,0m | 1,5m | 1,7m |
| **masse à vide** | 2 590kg | 2 660kg | 3 770kg | 6 486kg |

**A46JRT**

Ce chariot tout terrain 4WD puissant, en tête de sa catégorie, assure une hauteur de travail jusqu'à 16,3m et une portée de 7,4m. Conçu pour être maniable en espaces étroits, l'A46JRT a un rayon de braquage intérieur de 600mm seulement et la nacelle fonctionne sans aucun déport arrière. La plate-forme spacieuse 1,8m x 1m tolère une charge de deux personnes avec leurs outils.

**A62JRT**

La nouvelle A62JRT offre un rayon de braquage intérieur serré grâce à ses deux-roues directrices sans déport arrière. Les points forts de cet élévateur sont : une hauteur maxi de la plateforme de 18,8m et un dégagement de levage et retrait horizontal à 9,0m. Elle a aussi la plateforme la plus grande de sa catégorie, une longueur très compacte de 8,5m lorsqu'elle est repliée pour le transport. L'essieu avant oscillant garde les quatre roues en contact avec le sol, que la flèche soit rangée ou déployée.

**A85JRT**

L'A85JRT est le plus grand modèle de nacelle articulée de la gamme, avec une hauteur de travail de 27,7m et une portée de 18,9m. L'excellente portée de levage et de retrait horizontal avec une flèche pivotante assure une très bonne maniabilité en hauteur.

## SERIES A – ELEVATEURS A FLECHE ARTICULEE

Conçus pour les chantiers difficiles, la série A Snorkel d'élévateurs à flèche articulée associe puissance et précision à une excellente maniabilité. Présentant beaucoup de caractéristiques de premier plan dans leur catégorie, ces élévateurs permettent des hauteurs de travail allant jusqu'à 27,7m et une capacité de levage pour deux personnes avec leurs outils.

Les élévateurs Snorkel à flèche articulée, offrent les meilleurs équipements de travail dont d'excellentes capacités de levage et de retrait horizontal - la flèche articulée est de série. Un mode de fonctionnement sensitif et proportionnel vous permet un contrôle précis quand vous en avez le plus besoin. Prévus pour une durée de vie longue et productive, toutes les Snorkel RT à flèche utilisent des commandes hydrauliques et de relais qui les rendent incroyablement faciles et peu onéreuses à entretenir et à réparer.

| | A46JRT | A62JRT | A85JRT |
|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 16,3m | 20,8m | 27,7m |
| **capacité de charge** | 227kg | 227kg | 227kg |
| **hauteur hors-tout** | 2,1m | 2,6m | 2,9m |
| **longueur hors-tout** | 5,6m | 8,5m | 12,5m |
| **largeur hors tout** | 2,1m | 2,4m | 2,6m |
| **masse à vide** | 6 622kg | 10 659kg | 17 500kg |

**T40RT/T46JRT**

Le Snorkel T40RT assure un levage jusqu'à une hauteur de travail de 14m avec une portée de 10,2m. Pour plus de souplesse, nous proposons le T46JRT, qui est la même machine, avec une flèche de 2m, assurant une hauteur de travail jusqu'à 16m avec une portée de 12,2m. Conçu pour les chantiers de construction, le T46JRT dispose d'essieux oscillants, de quatre roues et d'une garde au sol de plus de 35cm.

**T60RT/T66JRT**

La Snorkel T60RT est une plateforme de 18m de hauteur, avec flèche télescopique, disponible aussi avec une flèche de 1,8m, comme la T66JRT. Ce châssis a le meilleur rayon de braquage intérieur de toutes les machines à deux roues motrices de sa catégorie, une faible hauteur de rangement- et une longueur de transport de seulement 8,5m. Les deux élévateurs permettent un contrôle proportionnel de direction, de levée et rabattement de flèche, ainsi qu'une table de rotation continue de 360°.

**T80/T85J**

Le Snorkel T80 assure un levage jusqu'à 26,4m de hauteur de travail, avec une portée de 21,4m. Développé pour les chantiers de construction, à quatre roues motrices et directrices de série. Pour plus de souplesse, nous proposons le T85J, qui est la même machine, avec une flèche de 2m assurant une hauteur de travail jusqu'à 28m avec une portée de 23,4m.

## SERIES T – ELEVATEURS A FLECHE TELESCOPIQUE

Les élévateurs Snorkel de la Série T à flèche télescopique sont conçus pour les chantiers difficiles et construits pour durer. Des moteurs Diesel performants, une bonne garde au sol et des moteurs à couple élevé donnent, ensemble, d'excellents résultats sur terrain difficile. Nous développons la simplicité, livrons des élévateurs robustes, faciles à utiliser, entretenir et réparer, utilisant l'hydraulique ainsi que des commandes de relais.

Les élévateurs petits et moyens de la série T ont le même châssis que l'A62JRT à flèche articulée, permettant d'améliorer la compétence des ingénieurs d'entretien et de réduire le besoin en pièces détachées.

| | T40RT | T46JRT | T60RT | T66JRT | T80 | T85J | T120 | T126J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 14,2m | 16,0m | 20,3m | 22,2m | 26,4m | 27,9m | 38,6m | 40,4m |
| **capacité de charge** | 272kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 272kg |
| **hauteur hors-tout** | 2,4m | 2,4m | 2,5m | 2,5m | 2,9m | 2,9m | 3,0m | 3,2m |
| **longueur hors-tout** | 7,57m | 8,6m | 9,2m | 10,3m | 11,8m | 12,9m | 12,9m | 13,7m |
| **largeur hors tout** | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,6m | 2,6m | 3,9m | 3,9m |
| **masse à vide** | 6 486kg | 7 030kg | 9 857kg | 11 500kg | 16 480kg | 17 100kg | 17 917kg | 19 119kg |

**T120/T126J**

Le Snorkel T120 assure un levage jusqu'à 36,6m de hauteur de travail avec une portée de 17,2m. Développé pour les chantiers de construction, avec 4 roues motrices et directrices de série, un essieu frontal fixe et un essieu arrière extensible. Pour plus de souplesse, nous proposons le T126J, qui est la même machine, avec une flèche de 2m assurant une hauteur de travail jusqu'à 40m avec une portée de 19,2m.

**TL34**

Le TL34 est une nacelle remorquable bon marché, pour une hauteur de travail jusqu'à 12,2m et 5m de portée. Les stabilisateurs manuels pliables de série ont une empreinte de 2,9m x 3,4m seulement et la machine entière ne pèse que 1 300kg. Les commandes hydrauliques 100% proportionnelles, fonctionnant avec un ensemble-batterie de 12V sont réactives et simples, permettant aussi au TL34 de rester facile et peu onéreux à entretenir.

**TL37J**

Le TL37J est une remorque de haute spécification, d'un excellent rapport qualité-prix. La nacelle articulée assure un levage d'une hauteur de travail pouvant atteindre 13,2m avec une portée de 5,9m. Une flèche 1,3m avec un arc de 130° ajoute à la maniabilité. Les stabilisateurs hydrauliques sont de série, et un ensemble d'options de puissance sont disponibles.

**TL39**

Le TL39 monte notre nacelle articulée/ télescopique A38E sur une remorque compacte pour faciliter le transport d'une mission à l'autre. Le TL39 assure un levage d'une hauteur de travail pouvant atteindre 13,8m avec une portée de 6,4m. Avec un poids de 1694kg pour la version électrique, ce chariot dispose d'une longueur de remorque de moins de 5m. Les stabilisateurs hydrauliques sont de série, avec une mise à niveau automatique en option.

## NACELLE MONTÉE SUR REMORQUE SÉRIE TL

La série TL de Snorkel correspond à des nacelles sur remorques fiables, robustes et à des prix très concurrentiels. Avec leurs commandes hydrauliques, ces machines sont d'entretien facile et bon marché tout en restant simples d'utilisation. Pouvant être remorquées par la plupart des voitures et véhicules utilitaires, ce sont des machines bon marché convenant aux utilisateurs novices, assurant un fort ROI (retour sur investissement, rendement).

La plupart des nacelles de la série TL sont disponibles sous différentes formes d'alimentation dont l'essence, le diesel, l'électrique et la bi-énergie. Personnalisez votre poste de travail avec, en option, une plate-forme aérée, alimentée par un générateur 230V et des lumières de travail.

| | TL34 | TL37J | TL39 | TL49J |
|---|---|---|---|---|
| **hauteur maxi de travail** | 12,2m | 13,2m | 13,8m | 17,0m |
| **capacité de charge** | 215kg | 215kg | 215kg | 200kg |
| **hauteur repliée** | 2,2m | 1,95m | 2,2m | 2,1m |
| **longueur - position transport** | 5,2m | 6,4m | 4,9m | 7,1m |
| **largeur - position transport** | 1,5m | 1,48m | 1,6m | 1,75m |
| **masse à vide** | 1 300kg | 1 450kg | 1 694kg | 2 250kg |

**TL49J**

Cette nacelle articulée / télescopique remorque de 17m et avec une flèche à 140° constitue un équipement de travail formidable, avec une portée de premier ordre, de 9,1m. Les commandes hydrauliques et les nacelles très résistantes garantissent que le TL49J est une machine robuste facile d'utilisation, d'entretien et de réparation. De nombreuses possibilités d'alimentation sont possibles dont la bi-énergie.

Distributeur Local:

OV1012

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d`exemple. Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.

snorkel

**Vigo Centre, Birtley Road**
**Washington, Tyne & Wear**
**NE38 9DA, UK**
**T +44 (0) 845 1550 057**
**F +44 (0) 845 1557 756**

**www.snorkellifts.com**